


Hjälpredan är verktyget som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver hålla vid det aktuella spruttillfället. För det flesta växtskyddsmedel är det krav att använda hjälpredan.

Det skyddsavstånd som Hjälpredan i Näsgård Mobile räknat fram, blir automatisk sparad i noten för anpassat skyddsavstånd i sprutjournalen, tillsammans med skyddsobjektet och riktningen i vilket detta finns.

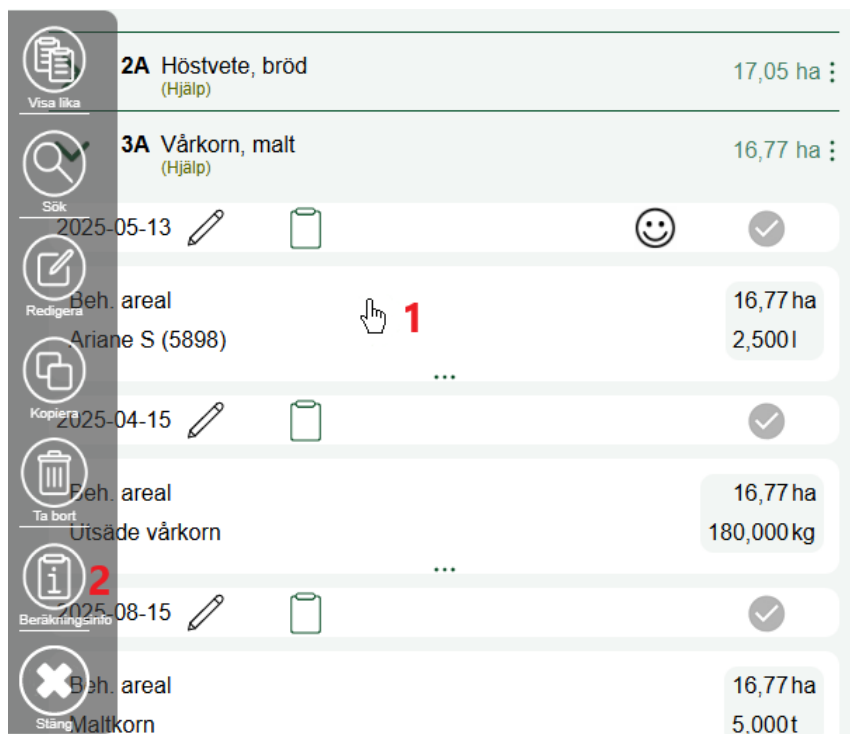

Hjälpredan öppnas genom att:

1. Klicka i en växtskyddsbehandling
2. Och välj Beräkningsinfo

## Lantbruksspruta med bom

### Omgivningens känslighet

Allmänt

Särskilt

### Skyddsobjektet finns i förhållande till fältet

### Temperatur

☐ 10 °C och lägre

☒ 10 - 15 °C

☐ 15 °C och högre

### Vindhastighet

☒ 1,5 m/s och lägre

☐ 1,5 - 3,0 m/s

☐ 3,1 m/s och högre

### Dos

☒ Hel

☐ Halv

☐ Kvarts

### Duschkvalitet

☐ Fin

☐ Medel

☒ Grov

### Avdriftsreducerad utrustning

☐ 95%

☐ 90%

☐ 75%

☐ 50%

### Bomhöjd

☐ 60 cm

☒ 50 cm

☐ 40 cm

☐ 25 cm

### Anpassat skyddsavstånd i meter

9 m

Beräkna

Ok

Ångra

Du anger aktuella uppgifter och när du trycker på beräkna visas skyddsavståndet i meter. Välj därefter OK

Anpassade skyddsavstånd\*

9 m till allé i öster

Och uppgifterna sparas i noten till sprutjournalen

Varför har vi gruppintervall när det gäller temperatur och vindhastighet, istället för fasta tal som 10°C, 15°C och 20°C som Kemikalieinspektionen har i sin Hjälpreda?

Det är av två skäl. Om du angett vind och temperatur i noterna

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Vind m/s     | <input type="text" value="1,5"/> |
| Vindriktning | <input type="text" value="v"/>   |
| Temperatur   | <input type="text" value="10"/>  |

Kommer de uppgifterna automatisk att användas i Hjälpredan. För att det skall fungera krävs ett intervall.

**Temperatur**  
☒ 10 °C och lägre  
☐ 15 °C och högre  
☐ 10 - 15 °C

**Vindhastighet**  
☒ 1,5 m/s och lägre  
☐ 3,1 m/s och högre  
☐ 1,5 - 3,0 m/s

Det andra är att Säkert Växtskydd angav att man skulle ha som regel att alltid avrunda uppåt. Vilket det automatisk blir i vår Hjälpreda. Därmed blir det heller ingen diskussion om uppgifterna är rätt avrundade vid en eventuell kontroll.

Mät temperaturen ute på fältet där du ska bedöma skyddsavstånd. Vanligtvis då du börjar sprutningen och ska köra ytterdragen närmast omgivningen. Mät i skuggan. Ha som regel att avrunda uppåt då temperaturen ligger mellan de valbara alternativen.


Varför finns alternativen med 2 väderstreck för skyddsobjekt?

**Skyddsobjektet finns i förhållande till fältet**


**Temperatur**  
☒ 10 °C och lägre  
☐ 15 °C och högre

i norr & öster  
i öster & söder  
i söder & väster  
i väster & norr

Ibland blåser det inte rakt mot en kant. Som i exemplet nedan då vinden kommer från sydväst. Därmed blir stenmurarna både i norr och väster skyddsobjekt som det skall lämnas skyddsavstånd mot.

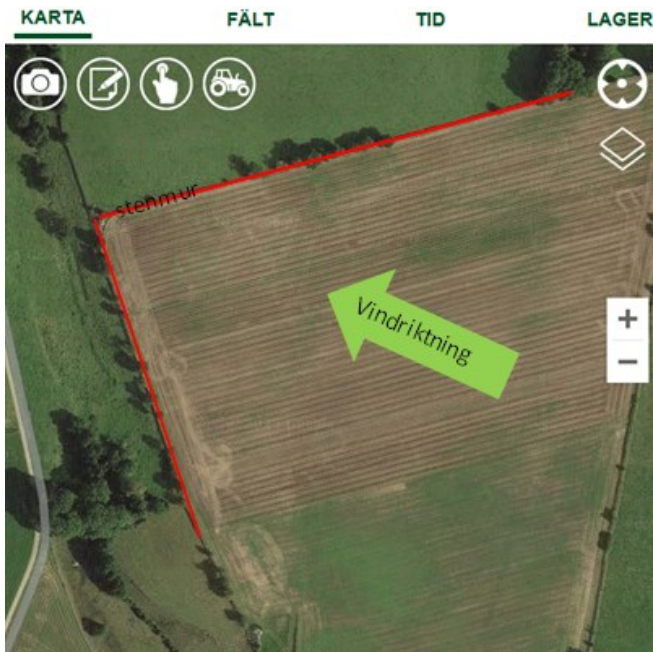

Det går bara att välja en typ av skyddsobjekt i listan, hur gör jag om jag har flera olika typer av skyddsobjekt?

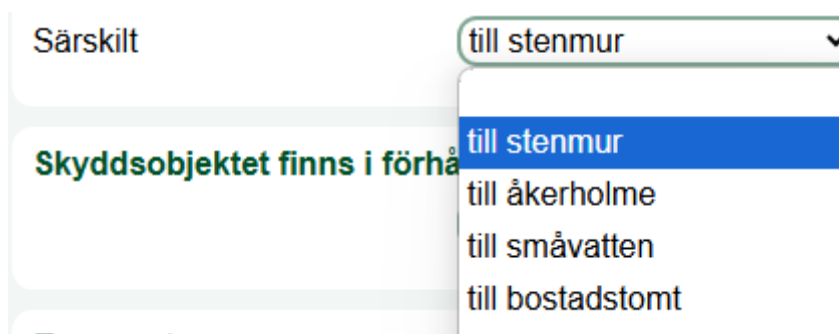

Du beräknar skyddsavståndet och när det är gjort öppnar du noterna för behandlingen.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Anpassade skyddsavstånd* | 5 m till stenmur i norr |
|--------------------------|-------------------------|

Där kan du manuellt lägga till text för Anpassade skyddsavstånd

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Anpassade skyddsavstånd* | 5 m till stenmur & bostad i norr |
|--------------------------|----------------------------------|

Observera, det finns en begränsning att texten inte får innehålla mer än 50 tecken.

Varför kan jag inte välja bomhöjd om jag valt avdriftsreducerad utrustning?

### Avdriftsreducerad utrustning

☐ 95%

☒ 90%

☐ 75%

☐ 50%

### Bomhöjd

☐ 60 cm

☒ 50 cm

☐ 40 cm

☐ 25 cm

Om man använder avdriftsreducerad utrustning skall man enligt de svenska reglerna alltid räkna med 50 cm bomhöjd, oavsett om utrustningen är godkänd vid lägre bomhöjd.